


Жидкосодержашщие отходы, такие как осадок очистки сточных вод, загрязненные отложения, хвосты горных работ, шлам со дна резервуара и многие другие потоки промышленных отходов, являются сложными и дорогостоящими в обращении и представляют серьезную угрозу для окружающей среды.



Суперабсорбирующие полимеры WELLDONE (SAP) широко используются подрядчиками по рекультивации объектов для быстрого отверждения жидких отходов на объекте для транспортировки и утилизации на полигонах твердых отходов.

По сравнению с обычными абсорбентами и цементными продуктами, технологии Welldone Chemical SAP обеспечивают превосходную поглощающую способность и удержание, что позволяет специалистам по рекультивации, предприятиям по переработке отходов и полигонам свести к минимуму количество добавок для обработки, время нахождения на объекте, затраты на утилизацию и выбросы загрязняющих веществ в природную среду. окружающая обстановка. Кроме того, химические сверхабсорбирующие полимерные САП Welldone безопасны в обращении и

не требуют особых мер предосторожности для здоровья и безопасности или средств индивидуальной защиты.

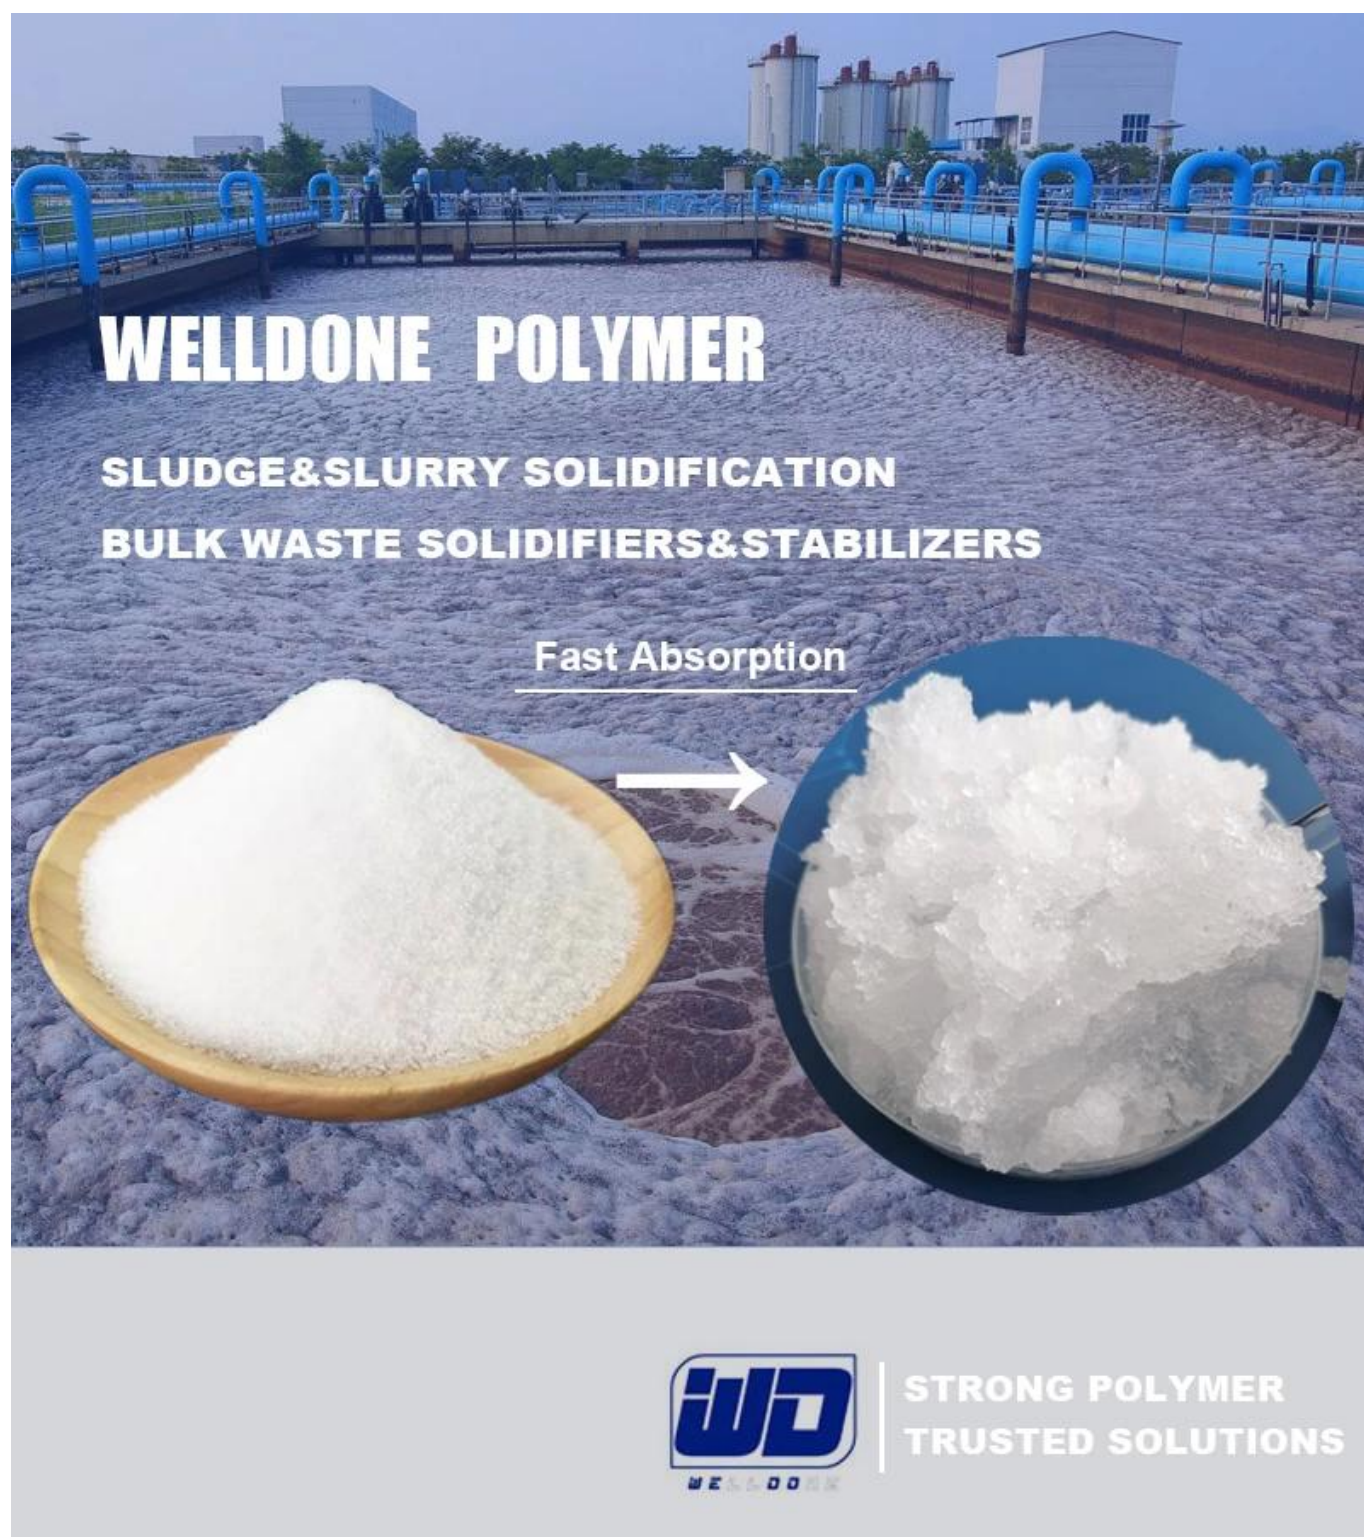

WELLDONE POLYMER

SLUDGE&SLURRY SOLIDIFICATION

BULK WASTE SOLIDIFIERS&STABILIZERS

Fast Absorption

The image features a background photograph of a wastewater treatment plant with large circular tanks and blue overhead pipes. In the foreground, a diagram illustrates the 'Fast Absorption' process. On the left, a wooden bowl contains a mound of fine, white, crystalline polymer powder. A white arrow points from this bowl to a glass dish on the right, which contains a clumpy, solidified mass of the same material, demonstrating its ability to absorb liquid and form a solid structure.

WD | **STRONG POLYMER**
WELLDONE | **TRUSTED SOLUTIONS**

Преимущество суперабсорбирующего полимера WELLDONE China:

1. Сильная способность блокировки воды
2. Улучшенная флокуляция Китайский суперабсорбирующий полимер WELLDONE, очевидно, может ускорить разделение твердой и жидкой

шлама.

3. Высокая поглощающая способность: высокая поглощающая способность в буровом растворе до 46,33 г/г.

4. Высокая скорость абсорбции: уменьшите содержание влаги и скорость потока бурового раствора, чтобы он перешел из текучего состояния в пластичное, и осуществите быстрое затвердевание отработанного бурового раствора. (При добавлении в буровой раствор супервпитывающего полимера WELLDONE его можно значительно уменьшить в течение 30 минут)

Модель продукта: WD-NS368

WD-Polymer

RECOMMENDED PRODUCTS

WD-NS368



- Strong Water Locking Ability, Better Flocculation
- Fast Absorption Speed, Short Saving Time and Cost
- Degradable, Less Usage, Saving Transportation Cost

*More details about usage and dosage. Please contact us

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о соотношении и использовании суперабсорбирующего полимера Welldone по отношению к затвердевшему буровому раствору.